KONEKT®

KATALOG PRODUKTÓW 1/2020

- REALIZACJA ZAMÓWIENIA DO **72H**
- GWARANCJA KONEKT DO **50 LAT**
- DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY PONAD **20 LAT**

KONEKT®

KATALOG PRODUKTÓW 1/2020

Szanowni Państwo,

z niebywałą satysfakcją mamy przyjemność przedstawić Katalog Konekt 2020. Niniejsze wydanie skupia w sobie cały wachlarz produktów Konekt oraz przedstawia ogromny potencjał technologiczny zakładu produkcyjnego Konekt, jak również zapowiada nasze plany na 2020 rok. W Katalogu znajdziecie Państwo dokładny opis naszych dotychczasowych produktów, najwyższej klasy systemów kominowych oraz informacje, które pozwolą lepiej poznać Konekt oraz cały Zespół go tworzący.

Odważnie patrzymy w przyszłość, a rok 2020 będzie dla nas rokiem przełomowym. Planujemy udoskonalić działalność naszego zakładu produkcyjnego, tak aby produkować więcej, a wysyłać zdecydowanie szybciej. Zadowolenie naszych partnerów biznesowych oraz bezpośrednich odbiorców produktów jest dla nas priorytetem.

Ten rok stanie również pod znakiem rozbudowy naszego asortymentu o nowe produkty, które nie tylko wyróżniać się będą zaawansowaniem pod względem technologicznym ale również na płaszczyźnie designu oraz najnowszych trendów. Mowa tu o ogrodzeniach, które skierowane będą do Klientów ceniących sobie indywidualność oraz ciekawe wzornictwo.

Z tego miejsca chcę również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszej firmy. Nieocenione wsparcie kadry pracowniczej tylko umacnia mnie w przekonaniu, że Konekt zmierza w dobrym kierunku. Wszystkie, przedstawione powyżej plany, nie byłyby możliwe, gdyby nie ambitny i zorganizowany Zespół Konekt. Naszym wspólnym celem jest rozwój i nieustanne podnoszenie naszych kompetencji.

Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do lektury przedstawionego Katalogu Konekt 2020 oraz zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Życzę Państwu wielu sukcesów na drodze prywatnej oraz zawodowej. Zapewniam, że Zespół Konekt dołoży wszelkich starań, aby współpraca z nami przebiegała w sposób sprawny i satysfakcjonujący.

Romańczuk Marcin,
Prezes Zarządu, Grupa Konekt

SPIS TREŚCI

05. Konekt to INNOWACJA w branży kominowej

06. Inwestycja w najnowsze TECHNOLOGIE jest naszym priorytetem

07. Naszą siłą jest PROFESJONALNY Zespół

08. Nasze produkty to INWESTYCJA na lata

09. LEGENDA

10. System kominowy KONEKT UNI

12. System kominowy KONEKT BASIC

14. System kominowy KONEKT COMBO

16. System kominowy KONEKT TURBO

18. System kominowy KONEKT KO Ø80

20. System kominowy KONEKT INOX 0,6mm

22. System kominowy KONEKT INOX 0,8 mm

24. Pustaki KOMINOWE

25. Pustaki WENTYLACYJNE

26. Niezawodna jakość elementów CERAMICZNYCH

28. Elementy KOMINOWE

30. Prosta wycena KOMINA online

31. Notatnik

33. Dołącz do grona OBSERWATORÓW Grupy Konekt

34. Kontakt

KONEKT TO INNOWACJA W BRANŻY KOMINOWEJ

Kiedy kilka lat temu wysłaliśmy komin do naszego pierwszego Klienta, nikt nie spodziewał się, że w 2020 roku będziemy jednym z największych producentów systemów kominowych w Polsce. Naszą misją jest zapewnienie klientom produktów najwyższej jakości, gwarantujących niezawodne działanie oraz pewność i bezpieczeństwo.

Od samego początku naszej działalności wiedzieliśmy, że ciągły rozwój oraz zastosowanie rozwiązań opartych o najnowocześniejszą wiedzę jest kluczem do właściwego funkcjonowania firmy. Odpowiadamy na rosnące wymagania i potrzeby naszych klientów oraz dostarczamy im produkty jakich potrzebują.

W chwili obecnej jesteśmy firmą produkującą kompletne, ceramiczne systemy kominowe oraz pustaki do budowy systemów wentylacyjnych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również fachową pomoc techniczną oraz profesjonalną obsługę klienta.

Systemy kominowe Konekt od początków swojej działalności cieszą się dużym uznaniem na arenie krajowej wśród klientów indywidualnych, inwestorów, deweloperów, specjalistów budownictwa, architektów oraz projektantów wnętrz.

Dotychczasowe osiągnięcia naszej firmy oraz pozycja jaką udało nam się osiągnąć, niezmiernie nas cieszą i motywują do realizowania celów biznesowych oraz rozwojowych. Wciąż inwestujemy w najnowsze technologie i codziennie pracujemy nad innowacyjnymi produktami, które niejednokrotnie wyznaczają nowe trendy. Dążymy do tego, aby bezpieczeństwo, zaufanie i zadowolenie klientów było priorytetem całej branży kominowej.

Kompetentna oraz pełna energii kadra pracownicza firmy codziennie, z dużą starannością dba o sprawne funkcjonowanie Konekt. W skład całego Zespołu wchodzą dziesiątki pracowników, którzy tworzą jeden spójny system umożliwiający firmie podążać w precyzyjnie określonym kierunku. Drogę oraz tempo pracom wskazuje Prezes Zarządu Marcin Romańczuk. Jego odważna wizja oraz konsekwentnie wyznaczone cele napędzają działania całego przedsiębiorstwa.

INWESTYCJA W NAJNOWSZE TECHNOLOGIE JEST NASZYM PRIORYTETEM

Zakład Produkcyjny Konekt w chwili obecnej jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących wyroby betonowe w Polsce.

Zaprojektowanie i zbudowanie zakładu na tak wysokim poziomie nie było łatwym zadaniem. Jednak motywacja i niebywała chęć rozwoju pozwoliły nam w pełni zrealizować plan. Pod koniec roku 2016 rozpoczęliśmy budowę naszego zakładu, znacznie większego i bardziej nowoczesnego. Dotychczasowa technologia przestała spełniać nasze oczekiwania, chcieliśmy czegoś więcej. Wiedzieliśmy, że to jest właściwy moment, aby sięgnąć szczytu możliwości produkcyjnych. Fabryka Konekt została zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem dużej wydajności pracy, komfortu pracowników oraz efektywności energetycznej. Przedstawione priorytety zostały w pełni zrealizowane i zastosowane w życie.

Inwestycja ta stanowi dla naszej firmy kolejny niebywały etap rozwoju. W chwili obecnej uruchomiony jest nowoczesny zakład produkcyjny wraz ze zautomatyzowanymi magazynami oraz zapleczem socjalno administracyjnym.

Zakład produkcyjny Konekt znacznie rozwinął dotychczasową technologię oraz niebywale udoskonalił produkty, czego efektem jest zadowolenie klientów i rosnąca liczba sprzedawanych systemów kominowych. Wciąż powiększająca się liczba dystrybutorów umożliwia zakup naszych produktów w całej Polsce jak i poza jej granicami.

Do produkowanych przez nas wyrobów podchodzimy z największą starannością. Każdy produkt poddawany jest szczegółowej kontroli, co pozwala zachować nam wysokie standardy. Do produkcji używamy surowców jedynie najwyższej jakości, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo i trwałość każdego z nich.

ZESPÓŁ

NASZĄ SIŁĄ JEST PROFESJONALNY ZESPÓŁ

DYREKTORZY REGIONU

Grzegorz Sopyła
570 874 901
grzegorz.sopyla@konektkominy.pl

Leszek Charyton
570 871 201
leszek.charyton@konektkominy.pl

DORADCY TECHNICZNI

1. **Dorota Śpiączka**
533 577 885
dorota.spiaczka@konektkominy.pl

2. **Mariusz Gnaciński**
570 936 129
mariusz.gnacinski@konektkominy.pl

3. **Wojciech Pul**
728 320 622
wojciech.pul@konektkominy.pl

4. **Łukasz Lewandowski**
535 835 908
lukasz.lewandowski@konektkominy.pl

5. **Remigiusz Przyłęcki**
730 450 094
remigiusz.przylecki@konektkominy.pl

6. **Artur Truszkiewicz**
531 680 245
artur.truszkiewicz@konektkominy.pl

7. **Dominik Ślusarczyk**
535 381 104
dominik.slusarczyk@konektkominy.pl

8. **Artur Truszkiewicz**
531 680 245
artur.truszkiewicz@konektkominy.pl

PRODUKCJA

Agnieszka Gołdyn
531 677 496
agnieszka.goldyn@konektkominy.pl

LOGISTYKA

Dawid Dmochowski
533 011 422
dawid.dmochowski@konektkominy.pl

MARKETING

Sylwia Kondzior
531 961 779
sylwia.kondzior@konektkominy.pl

NASZE PRODUKTY TO INWESTYCJA NA LATA

Dlaczego warto wybrać produkty KONEKT:

JAKOŚĆ

Zakład produkcyjny Konekt to technologia, skuteczne rozwiązania oraz wysokie kompetencje kadry nim zarządzającej. Wszystkie te elementy wpływają na niepodważalną jakość systemów kominowych Konekt.

NOWOCZESNOŚĆ

Produkty, które tworzymy są odpowiedzią na nieustannie zmieniające się trendy w branży budowlanej.

BEZPIECZEŃSTWO

Każdy wyrób opuszczający zakład produkcyjny Konekt, został wyprodukowany z zachowaniem norm oraz standardów, które zapewniają bezpieczeństwo naszym klientom.

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnia działalność w branży kominowej pozwala nam na pewność i kompletność produkowanych przez nas wyrobów. Dzięki pełnemu dopracowaniu naszych systemów kominowych, produkty Konekt są komfortowe w użytkowaniu, a ich budowa umożliwia szybki i wygodny montaż.

SKUTECZNOŚĆ

Jesteśmy pewni naszych produktów, a każdy system kominowy Konekt objęty jest 50-letnią gwarancją.

LEGENDA

POZNAJ CHARAKTERYSTYKĘ ŚRODKÓW GRZEWCZYCH ODPOWIEDNICH DO KOMINÓW KONEKT

PELLET

Ekologiczny środek grzewczy, powszechnie używany w Europie. Wytwarzany wyłącznie z naturalnych i odnawialnych surowców, co sprawia, że pellet jest najczystszym paliwem na świecie.

GAZ

Najbardziej wszechstronne źródło energii. Naturalne paliwo wydobywane ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Gaz ziemny jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne źródła energii, tj. węgiel.

OLEJ

Bezpieczne źródło energii zyskujące popularność w gospodarstwach domowych. Stanowi bardzo wygodne rozwiązanie przez brak konieczności dokładania paliwa. Czynnikiem zniechęcającym mogą być wysokie koszty. Ogrzewanie olejem jest bowiem dużo droższe od ogrzewania paliwem stałym.

DREWNO

Łatwo dostępny środek grzewczy o niewygórowanej cenie. Dodatkową zaletą jest popiół powstały podczas spalania drewna, który wykorzystać można jako kompost. Jego wartość opałowa zależy nie tylko od jego gatunku, ale również innych czynników, tj. wilgotność.

BRYKIET

Brykiet jest materiałem opałowym wykonywanym z mieszanki różnych składników, tj. trociny, torf, miał, węgiel drzewny czy słoma. Dużą zaletą brykietu jest fakt, że czas jego spalania jest powolny i stopniowy, a niska zawartość wilgoci sprawia, że jego wartość opałowa jest wyższa niż w przypadku drewna.

EKOGROSZEK

Ekogroszek powstaje z wyselekcjonowanych partii węgla, a jego wielkość nie przekracza 25 mm. Charakteryzuje się on niską szkodliwością dla środowiska i wartością opałową. Jego zaletą jest fakt, że wydaje on dużo ciepła i pozostawia niewiele popiołu.

WĘGIEL

Paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Jego cena jest atrakcyjna, a środek pozyskiwany ze sprawdzonych, polskich kopalni charakteryzuje się dużą kalorycznością. Jego wartość energetyczna nie jest stała, zależy ona od źródła pochodzenia węgla.

MIAŁ WĘGLOWY

Powszechny, uznawany za uniwersalny środek grzewczy o stosunkowo niskiej cenie, a łatwej dostępności. Miał węglowy powstaje z dobrej jakości węgla kamiennego o wielkości od 0 do 25mm. Charakteryzuje się dużą ilością wytwarzanego ciepła i niewielką ilością popiołu.

SYSTEM KOMINOWY
KONEKT UNI

Najlepszy rodzaj systemu kominowego na rynku.
Uniwersalny, skuteczny, prosty i szybki w montażu.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- Praca w zakresie temperatur od 60°C do 600°C
- Odporny na pożar sadzy, wilgoć, kondensat oraz korozję budowlaną
- Możliwość posadowienia na zewnątrz budynku
- Lekka konstrukcja
- Doskonale tłumi dźwięki wydostające się z kotła

PRZEZNACZENIE:

Do kotłów atmosferycznych na paliwa stałe i ciekłe oraz do kominków.

Pellet

Drewno

Brykiet

Ekogroszek

Węgiel

Miał węglowy

ELEMENTY SYSTEMU
KONEKT UNI

ELEMENTY W STANDARDZIE

OBUDOWA KOMINA
PK, PKW, PK2W

RURA
PROSTA

TRÓJNIK 90°*

WYCZYSTKA

ODSKRAPLACZ
WYSOKI

KRATKA
DOLNA

WEŁNA

PŁYTA CZOŁOWA

DRZWICZKI
WYCZYSTKI

DEFLEKTOR

KLEJ DO CERAMIKI

SZNUR CERAMICZNY

SZALUNEK TRACONY

ELEMENTY ZA DOPŁATĄ

TRÓJNIK 45°

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

ZŁĄCZKA - RURA CERAMICZNA
Ø 160 - Ø200

SYSTEM KOMINOWY
KONEKT BASIC

Nowoczesny system odprowadzający spaliny z wkładów kominkowych i kotłów na paliwa stałe. Atrakcyjna cena, niezawodna jakość.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- Przeznaczony do kotłów na paliwa stałe
- Praca w zakresie temperatur od 200°C do 600°C
- Odporny na pożar sadzy, wilgoć oraz korozję budowlaną
- Komin należy sytuować wewnątrz budynku
- Lekka konstrukcja

PRZEZNACZENIE:

Do kotłów atmosferycznych pracujących na sucho oraz do kominków.

Drewno Brykiet Węgiel

Nie należy stosować do kotłów miałowych i urządzeń grzewczych wytwarzających spaliny mokre oraz do kominków z płaszczem wodnym.

ELEMENTY SYSTEMU
KONEKT BASIC

ELEMENTY W STANDARDZIE

OBUDOWA KOMINA
PK, PKW, PK2W

RURA
PROSTA

TRÓJNIK 90°*

WYCZYSTKA

OBEJMA
STABILIZUJĄCA

PŁYTA CZOŁOWA

DRZWICZKI
WYCZYSTKI

DEFLEKTOR

KLEJ DO CERAMIKI

SZNUR CERAMICZNY

SZALUNEK TRACONY

ELEMENTY ZA DOPŁATĄ

TRÓJNIK 45°

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

ZŁĄCZKA - RURA CERAMICZNA
Ø 160 - Ø200

SYSTEM KOMINOWY
KONEKT COMBO

Uniwersalny, do wszystkich rodzajów paliw.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- Praca w zakresie temperatur od 60°C do 600°C
- Stal kwasoodporna do 200°C
- Odporny na pożar sadzy, wilgoć, kondensat oraz korozję budowlaną
- Możliwość posadowienia na zewnątrz budynku
- Lekka konstrukcja
- Doskonale tłumi dźwięki wydostające się z kotła

PRZEZNACZENIE:

Do kotłów atmosferycznych na paliwa stałe i ciekłe.
Do kotłów z zamkniętą komorą spalania
(turbo i kondensacyjne).

Pellet

Gaz

Olej

Drewno

Brykiet

Ekogroszek

Węgiel

Miał węglowy

ELEMENTY SYSTEMU
KONEKT COMBO

ELEMENTY W STANDARDZIE

OBUDOWA KOMINA PK2W

RURA PROSTA

TRÓJNIK 90°

WYCZYSTKA

ODSKRAPLACZ WYSOKI

DEFLEKTOR

SZALUNEK TRACONY

WEŁNA

PŁYTA CZOŁOWA

DRZWICZKI WYCZYSTKI

KRATKA DOLNA

KLEJ DO CERAMIKI

KOLANO PODPARTE Ø80

RURA PRZEDŁUŻAJĄCA Ø 80 250MM

SZNUR CERAMICZNY

PARASOL

PŁYTA DACHOWA Ø 125 Z KOŁNIERZEM

RURA PROSTA Ø 80 500 LUB 1000 MM

KĄTOWNIK KOLANA PODPARTEGO

ROZETA Ø125

STABILIZATOR Ø80

ELEMENTY ZA DOPŁATĄ

TRÓJNIK 45°

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

ZŁĄCZKA - RURA CERAMICZNA Ø 160 - Ø200

*W STANDARDZIE TRÓJNIK 90 °. ZA DOPŁATĄ MOŻLIWA ZAMIANA NA TRÓJNIK 45°.

SYSTEM KOMINOWY
KONEKT TURBO

Dwuwarstwowy system powietrzno-spalinowy do kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych. Możliwe podłączenia w systemie LAS.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- Do niskotemperaturowych kotłów z zamkniętą komorą spalania (turbo i kondensacyjne)
- Zakres temperatury spalin 30°C ÷ 200°C
- Przewidywana praca w nadciśnieniu
- Odporny na działanie wilgoci i kwasów oraz na korozję budowlaną

PRZEZNACZENIE:

Do kotłów z zamkniętą komorą spalania (turbo i kondensacyjne).

Gaz Olej

ELEMENTY SYSTEMU
KONEKT TURBO

ELEMENTY W STANDARDZIE

OBUDOWA KOMINA
PK, PKW, PK2W

RURA PROSTA

KC/KS PRZYŁĄCZE
REWIZYJNE

ODSKRAPLACZ
WYSOKI

SYFON
ODSKRAPLACZA

OBEJMY
STABILIZUJĄCE

DEFLEKTOR

USZCZELKI

DEKIEL WYCZYSTKI

DRZWICZKI TURBO

KRATKA GÓRNEJ
WENTYLACJI
Z ŻALUZJĄ

MASKOWNICA
DOLNA

KLEJ DO CERAMIKI

SZALUNEK TRACONY

ELEMENTY ZA DOPŁATĄ

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

PŁYTA CZOŁOWA
TURBO

SYSTEM KOMINOWY

KONEKT KO Ø80

Powietrzno-spalinowy system do odprowadzania spalin z nowoczesnych pieców z zamkniętą komorą spalania, zarówno kondensacyjnych jak i Turbo.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- Dopuszczony do pracy w nadciśnieniu do 200 Pa
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

PRZEZNACZENIE:

Do kotłów z zamkniętą komorą spalania (Turbo i kondensacyjne).

Gaz Olej

ELEMENTY SYSTEMU
KONEKT KO Ø80

ELEMENTY W STANDARDZIE

PARASOL

PŁYTA DACHOWA Ø 125 Z KOŁNIERZEM

RURA PROSTA Ø 80 500 LUB 1000 MM

RURA PRZEDŁUŻAJĄCA Ø 80 250MM

STABILIZATOR Ø80

KOLANO PODPARTE Ø80

KĄTOWNIK KOLANA PODPARTEGO

ROZETA Ø125

SYSTEM KOMINOWY

KONEKT INOX

0,6 mm

Jednościenny wkład kominowy przeznaczony do renowacji istniejących kanałów kominowych. System dedykowany do odprowadzania spalin oraz dymów z kominków opalanych drewnem i pelletem.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- Odporny na pożar sadzy
- Temperatura pracy ciągłej ≤ 600°C
- Lekka modułowa budowa umożliwiająca szybki montaż systemu
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

PRZEZNACZENIE:

Wkład kominowy montowany w kanałach kominowych lub jako przyłącze (czopuch) komina z urządzeniem grzewczym, np. kominkiem lub piecem kominkowym opalanym drewnem lub pelletem.

Pellet

Drewno

ELEMENTY SYSTEMU
KONEKT INOX
0,6 mm

ELEMENTY W STANDARDZIE

KRÓCIEC DYLATACYJNY

RURA DŁ.
1000 MM

TRÓJNIK 87° MUFA

WYCZYSTKA

MISKA NA
KONDENSAT Z RURKĄ
ODPŁYWOWĄ

ŚREDNICE: Ø 130, 150, 160, 180, 200

ELEMENTY ZA DOPŁATĄ

RURA DŁ.
500 MM

RURA DŁ.
250 MM

TRÓJNIK 45° MUFA

KOLANO
SZTYWNE 45°

KOLANO
SZTYWNE 87°

KOLANO
REGULOWANE 0-90°

DASZEK

SYSTEM KOMINOWY

KONEKT INOX

0,8 mm;

Jednościenny wkład kominowy przeznaczony do renowacji istniejących kanałów kominowych, składający się z gładkościennych rur i kształtek wykonanych ze stali kwasoodpornej o minimalnej grubości 0,8 mm. Przeznaczony jest on do pracy w podciśnieniu z urządzeniami opalanymi paliwami stałymi. System dedykowany do odprowadzania spalin oraz dymów z urządzeń opalanych węglem.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- Odporny na pożar sadzy
- Temperatura pracy ciągłej ≤ 600°C
- Lekka modułowa budowa umożliwiająca szybki montaż systemu
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

PRZEZNACZENIE:

Wkład kominowy montowany w kanałach kominowych lub jako przyłącze (czopuch) komina z urządzeniem grzewczym, ze szczególnym uwzględnieniem paliw stałych np. kominki, piece kaflowe, kotły węglowe, kotły na pellet, piece piekarnicze.

Pellet Węgiel Drewno

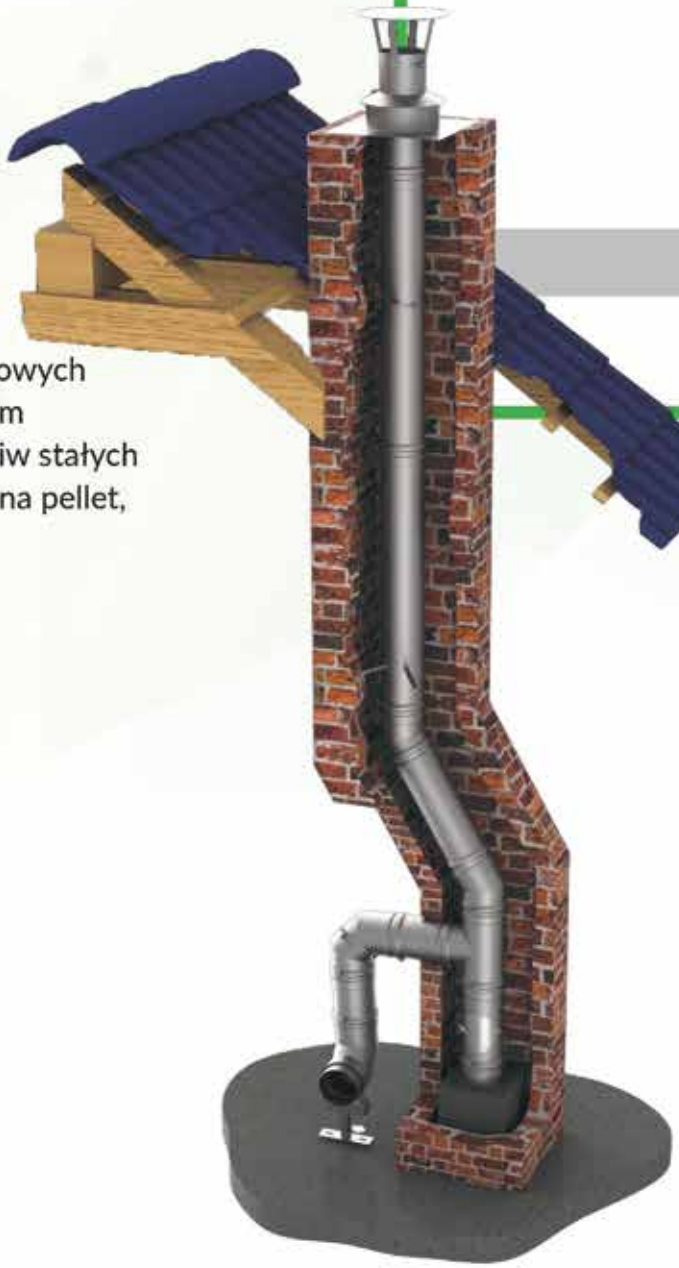

ELEMENTY SYSTEMU
KONEKT INOX
0,8 mm;

ELEMENTY W STANDARDZIE

KRÓCIEC DYLATACYJNY

RURA

TRÓJNIK 87° MUFA

WYCZYSTKA

MISKA NA KONDENSAT Z RURKĄ ODPŁYWOWĄ

ŚREDNICE: Ø 130, 150, 160, 180, 200

ELEMENTY ZA DOPŁATĄ

RURA DŁ. 500 MM

RURA DŁ. 250 MM

TRÓJNIK 45° MUFA

KOLANO SZTYWNE 45°

KOLANO SZTYWNE 87°

KOLANO REGULOWANE 0-90°

DASZEK

PUSTAKI
KOMINOWE

PUSTAK KOMINOWY PK



WŁAŚCIWOŚCI	PK		
Wymiary dł/szer/wys [mm]	360	360	325
Średnica przewodów kominowych (rur)	100 - 200		
Waga [kg]	24		
Ilość na palecie [szt.]	30		

PUSTAK KOMINOWY PK1W



WŁAŚCIWOŚCI	PK1W		
Wymiary dł/szer/wys [mm]	500	360	325
Średnica przewodów kominowych (rur)	100 - 200		
Waga [kg]	31		
Ilość na palecie [szt.]	20		
Ilość na podeście [szt.]	30		

PUSTAK KOMINOWY PK2W

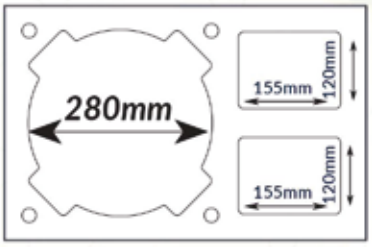

WŁAŚCIWOŚCI	PK2W		
Wymiary dł/szer/wys [mm]	547	360	325
Średnica przewodów kominowych (rur)	100 - 200		
Waga [kg]	33		
Ilość na palecie [szt.]	20		
Ilość na podeście [szt.]	30		

PUSTAKI
WENTYLACYJNE

PUSTAK WENTYLACYJNY JEDNOKOMOROWY PW1

WŁAŚCIWOŚCI	PW1		
Wymiary dł/szer/wys [mm]	200	250	325
Rozmiar przewodów dł/szer [mm]		170/120	
Waga [kg]		13	
Ilość na palecie [szt.]		90	
Ilość na podeście [szt.]		80	



PUSTAK WENTYLACYJNY DWUKOMOROWY PW2

WŁAŚCIWOŚCI	PW2		
Wymiary dł/szer/wys [mm]	360	250	325
Rozmiar przewodów dł/szer [mm]		170/120	
Waga [kg]		19	
Ilość na palecie [szt.]		40	
Ilość na podeście [szt.]		60	



PUSTAK WENTYLACYJNY TRZYKOMOROWY PW3

WŁAŚCIWOŚCI	PW3		
Wymiary dł/szer/wys [mm]	520	250	325
Rozmiar przewodów dł/szer [mm]		170/120	
Waga [kg]		26	
Ilość na palecie [szt.]		30	
Ilość na podeście [szt.]		40	



PUSTAK WENTYLACYJNY CZTEROKOMOROWY PW4P

WŁAŚCIWOŚCI	PW4P		
Wymiary dł/szer/wys [mm]	680	250	325
Rozmiar przewodów dł/szer [mm]		170/120	
Waga [kg]		36	
Ilość na palecie [szt.]		20	



NIEZAWODNA JAKOŚĆ ELEMENTÓW CERAMICZNYCH

RURA PROSTA	UNI, BASIC, COMBO		
ŚREDNICA	Ø160	Ø180	Ø200
Wysokość [mm]		330	
Waga [kg]	5,8	6,6	7,4
Ilość na palecie [szt.]	90	75	60
Grubość ścianki [mm]	15	15	15

WYCZYSTKA	UNI, BASIC, COMBO		
ŚREDNICA	Ø160	Ø180	Ø200
Wysokość [mm]		660	
Waga [kg]	13,7	15,1	16,50
Ilość na palecie [szt.]	36	28	24
Grubość ścianki [mm]	15	15	15

TRÓJNIK 90 °	UNI, BASIC, COMBO		
ŚREDNICA	Ø160	Ø180	Ø200
Wysokość [mm]		660	
Waga [kg]	13,5	15,3	17,7
Ilość na palecie [szt.]	32	22	20
Grubość ścianki [mm]	15	15	15

TRÓJNIK 45 °	UNI, BASIC, COMBO		
ŚREDNICA	Ø160	Ø180	Ø200
Wysokość [mm]		660	
Waga [kg]	17,6	18,9	21,7
Ilość na palecie [szt.]	12	10	9
Grubość ścianki [mm]	15	15	15

RURA PROSTA	TURBO		
ŚREDNICA	Ø100	Ø140	Ø200
Wysokość [mm]		330	
Waga [kg]	5,2	6,1	7,6
Ilość na palecie [szt.]	150	150	60
Grubość ścianki [mm]	15	15	15

PRZYŁĄCZE KC/KS	TURBO		
ŚREDNICA	Ø100	Ø140	Ø200
Wysokość [mm]		330	
Waga [kg]	4,4	5,8	8,2
Ilość na palecie [szt.]	160	48	60
Grubość ścianki [mm]	15	15	15

ODSKRAPLACZ WYSOKI	160/180/200
ŚREDNICA	Ø160-Ø200
Wysokość [mm]	150
Waga [kg]	7,0
Ilość na palecie [szt.]	84
Grubość ścianki [mm]	15

ODSKRAPLACZ WYSOKI	100/200
ŚREDNICA	Ø100-Ø200
Wysokość [mm]	156
Waga [kg]	8,3
Ilość na palecie [szt.]	84
Grubość ścianki [mm]	15

KLEJ DO CERAMIKI		
Waga [kg]	2	3
Ilość na palecie [szt.]	120	96

KLEJ W TUBIE DO CERAMIKI	
Waga [kg]	0,3
Ilość na palecie [szt.]	96
Ilość w kartonie [szt.]	12

ELEMENTY
KOMINOWE

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

WŁAŚCIWOŚCI	PK	PK1W	PK2W
Wymiary dł/szer/wys [cm]	50/50/5	64/50/5	70/50/5
Ilość na palecie [szt.]	20	20	20
Waga [kg]	18,90	26,90	33,10

WEŁNA

ŚREDNICA	Ø160	Ø180	Ø200
Ilość w kartonie [kpl.]	7	10	12
Ilość na palecie [kpl.]	112	160	192
Waga 1 kpl. [kg]	1,3	1	0,7
Grubość ścianki [mm]	41	30	22
Wysokość [mm]	330	330	330

PŁYTA CZOŁOWA

ŚREDNICA	Ø160	Ø180	Ø200
Ilość w kartonie [szt.]	24	21	21
Ilość na palecie [szt.]	384	336	336
Waga [kg]	0,4	0,4	0,4

ELEMENTY
KOMINOWE

DEFLEKTOR
Ø 100- Ø200

OBEJMA
STABILIZUJĄCA
Ø 100 - Ø200

DEKIEL
WYCZYSTKI

KRATKA GÓRNEJ
WENTYLACJI
Z ŻALUZJĄ

USZCZELKI*

SZNUR CERAMICZNY

SYFON
ODSKRAPLACZA

DRZWICZKI WYCZYSTKI

MASKOWNICA
DOLNA

PŁYTA CZOŁOWA TURBO
Ø 100/ Ø125

DRZWICZKI
TURBO

SZALUNEK TRACONY
Ø 100/ Ø140; Ø 160/ Ø200



KRATKA DOLNA

KOLANO ODSKRAPLACZA

ZŁĄCZKA - RURA CERAMICZNA
Ø 160 - Ø200

* KOMPLET ZAWIERA 1 USZCZELKĘ 60X80 ORAZ 1 USZCZELKĘ 80X100 (MOŻNA ZAKUPIĆ JEDNĄ USZCZELKĘ)

PROSTA WYCENA KOMINA ONLINE

Sprawdź cenę komina dopasowanego do potrzeb Twojego Klienta. Skorzystaj z intuicyjnego kalkulatora dla dystrybutora, aby poznać cenę systemu kominowego Konekt.

Kalkulator dla Dystrybutorów stworzyliśmy z myślą o naszych partnerach biznesowych, prowadzących indywidualną sprzedaż produktów Konekt. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić jak najszybszą ale jednocześnie precyzyjną wycenę systemów kominowych.

Możliwość korzystania z narzędzia mają wyłącznie zarejestrowani w naszym systemie użytkownicy. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem naszej strony grupakonekt.pl w zakładce "Kalkulator".

DOŁĄCZ DO GRONA OBSERWATORÓW GRUPY KONEKT

@GRUPA_KONEKT

Poznaj Konekt od kuchni. Zobacz jak i gdzie pracujemy.

@KONEKTGRUPA

Bądź na bieżąco! Sprawdzaj najnowsze informacje, promocje i udogodnienia jakie tworzymy dla naszych klientów biznesowych oraz indywidualnych.

@GRUPAKONEKT

Śledź życie firmy i sprawdzaj oferty jakie przygotowaliśmy dla naszych przyszłych i obecnych pracowników.

WWW.GRUPAKONEKT.PL

Zajrzyj na naszą stronę i skorzystaj z dostępnych instrukcji oraz narzędzi umożliwiających wycenę produktów czy rejestrację gwarancji.

KONTAKT

BIURO:

Konekt Systemy Kominowe
ul. Aleja Jana Pawła II 79
15-703 Białystok

FABRYKA:

Zakład Produkcyjny Konekt
ul. Przemysłowa 9
18 - 100 Łapy - Łynki

MAIL:

firma@konektkominy.pl
zamowienia@konektkominy.pl

TELEFON:

SEKRETARIAT: **799 338 187**

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH

BIURO
8:00 - 16:00

FABRYKA
07:00-15:00

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Zdjęcia i rysunki pełnią funkcję poglądową i mogą się różnić od rzeczywistych elementów komina. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń elementów systemów kominowych bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do niezamierzonych błędów w druku.